新製品ニュース

HONDA
The Power of Dreams

# Honda住宅用太陽光発電システム

**より多くのご家庭にHondaの太陽電池を。**

CIGS
Cu 銅
In インジウム
Ga ガリウム
Se セレン

ASIMO
HONDA

10年保証

## 美観＆強度を向上した HondaのCIGS薄膜太陽電池

## HEM125PCA / HEM115PCA

**よりシックな外観で多くの屋根にマッチ。**

住宅屋根との色調の調和を考慮して
セル以外の部品も黒一色に統一。
より多くの日本家屋にマッチします。

**強度アップで、1.5mの積雪にも対応可能。**

1.5mもの積雪に耐えられる強度を実証。
積雪の多い地域にお住まいのご家庭でも
太陽電池の設置が可能です。

※積雪量が1.5mを超える地域では設置できません。
（建築基準法施行令第68条第3項に定める垂直積雪量）

# 未来へ、地球にやさしいHondaの発電力。

## 型名HEM125PCA【最大出力125W】

〈メーカー希望小売価格〉60,375円（税抜き57,500円）

## 型名HEM115PCA【最大出力115W】

〈メーカー希望小売価格〉52,290円（税抜き49,800円）

### ■ 仕 様 表

| 型名 | HEM115PCA | HEM125PCA |
|---|---|---|
| セル種類 | CIGS | |
| 公称最大出力(W) | 115 | 125 |
| 公称最大出力動作電圧(V) | 210 | 215 |
| 公称最大出力動作電流(A) | 0.55 | 0.58 |
| 公称開放電圧(V) | 278 | 280 |
| 公称短絡電流(A) | 0.64 | 0.66 |
| 外形寸法(mm)幅×奥行×高さ | 1,417×791×37 | |
| 質量(kg) | 14.3 | |

※表記の数値はAM1.5、日射強度1kW/m$^2$、モジュール温度25℃でのHonda計測値です。
※実使用時の出力は、日射強度、設置条件(方位、角度、周辺環境)、地域差及び温度条件により異なります。

JET認証書番号:PV27-53207-1002
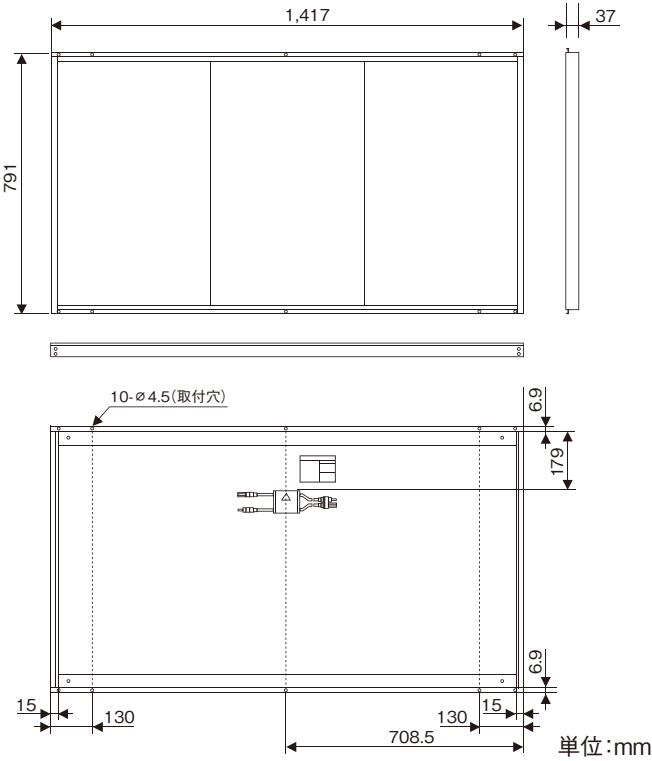
※本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事などの費用は含まれておりません。
**安全に正しくお使いいただくために** ●設置工事およびメンテナンスはお買い上げの販売店へご依頼ください。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

**⚠警告** 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う場合があります。●太陽電池モジュールコネクタやパワーコンディショナの内部に手や器物を差し込まないでください。●太陽電池モジュールやパワーコンディショナには高電圧がかかっているので絶対に分解しないでください。

●この商品には保証書がついています。ご購入時は必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。なお、お買い求めの販売店、引き渡し年月日の記載のないものは無効となります。●不具合、トラブル等がございましたら販売店にご相談ください。◆記載内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。◆本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、国外では使用できません。◆写真の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。◆本カタログの内容は、2010年3月現在のものです。

Honda Solar 太陽光発電システム 取扱店 よりお届けします。

http://www.honda.co.jp/soltec

製 造 販 売 元

株式会社 ホンダソルテック
■本社／工場
〒869-1231　熊本県菊池郡大津町大字平川2042
TEL:096-294-0355　FAX:096-294-0380
■営業統括部/関東営業所
〒351-0114　埼玉県和光市本町9-1
TEL:048-452-5880　FAX:048-452-5883
■西日本営業所
〒547-0026　大阪府大阪市平野区喜連西6-1-55
TEL:06-6709-6233　FAX:06-6709-6334
■九州営業所
〒869-1231　熊本県菊池郡大津町大字平川2042
TEL:096-292-0036　FAX:096-294-0380

全国共通フリーダイヤル
受付時間:9:30～11:30、13:00～17:00
(土日・当社休業日を除く)
フリーダイヤル・おおくのやさしさ
0120-009834